

Q 網戸の張替え方法は？戸車の交換方法は？


A 網戸の網が破れたり、たるんでしまった場合は、ホームセンターなどで、道具を準備して、ご家庭で張り替えることができます。

用意するもの

張替え用の網・ビート（3.5mm）・マイナスドライバー・クリップ・カッター・ワンタッチローラー（全てホームセンターなどで購入できます）


■ 網戸の張替え方法

※ 網戸の張替えは、弊社でも承っております。ご希望の際は、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

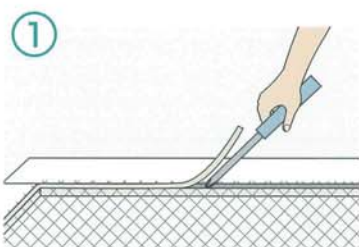

古い網を取り除く

マイナスドライバーで溝のビートをこじ上げ、ゆっくり引っ張り上げながら取り外した後、網を取り外します。

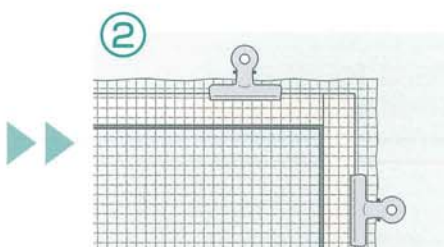

新しい網をセットする

張替え用の網を少し大きめに切り、網目が平行になるようにしてクリップで仮止めしてください。



網を固定する


網の上下・左右を引っ張りながら、緩まないようにワンタッチローラーでビートを押し込みます。



余分な網を切り取る

網が完全に固定されたことを確認し、溝にカッターを入れて余分な網を切り取って完了です。

■ 戸車の交換

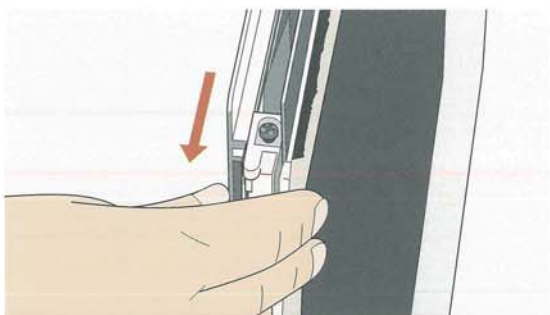

網戸を取り外し（P9-6参照）、マイナスドライバーなどで押し出すように、戸車を取り外します。

穴に合わせて、新しい戸車を差し込みましょう。

尚、市販の戸車は規格が合わないことがありますので、交換用の戸車を購入される場合は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

家は、性能。

一条工務店

www.ichijo-sendai.com